



Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

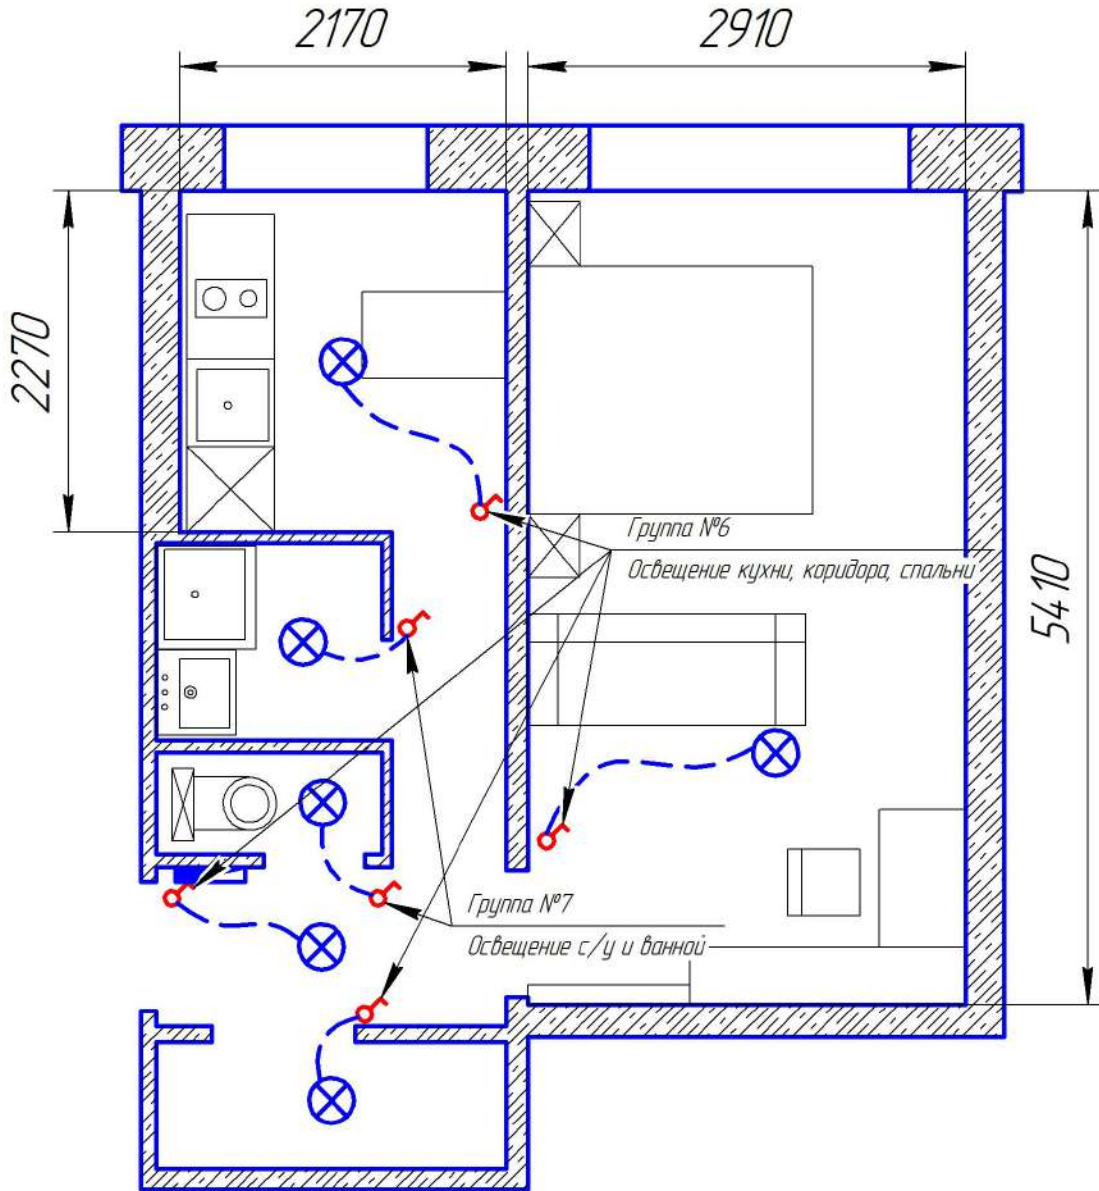

Условные обозначения:



– Потолочный светильник;



– Одноклавишный выключатель скрытого монтажа;



– Электрический распределительный щит на 12 модулей.

Электромонтаж в однокомнатной квартире 34 кв.м.

Электроснабжение
и освещение

Схема освещения помещений


Лит.	Масса	Масштаб
У		1:50
Лист	Листов	1

Ваш Электрик 24



Перв. примен.

Справ. №

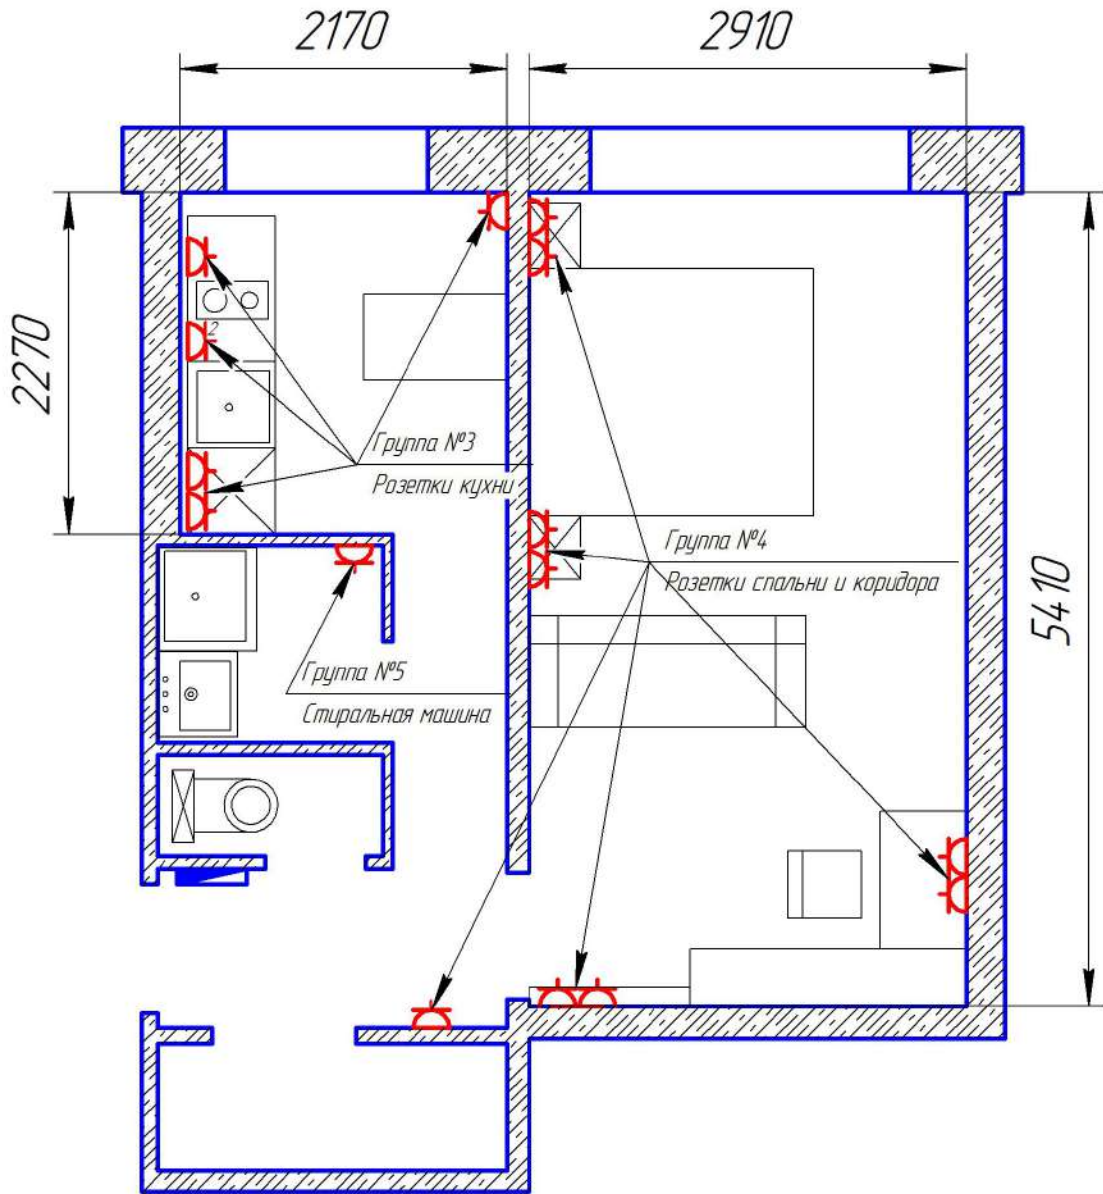

Условные обозначения:

-  - Штепсельная розетка скрытого монтажа;
-  - Электрический распределительный щит на 12 модулей.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коршунюв И.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Электромонтаж в однокомнатной квартире 34 кв.м.

Электроснабжение и освещение

Схема расположения розеточных групп

Копировал

Лит.	Масса	Масштаб
У		1:50
Лист	Листов	1

Ваш Электрик 24

Формат А4



Юридический адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Русская, д. 30
 ИНН 504815998832 ОГРНИП: 317507400026105
 Тел.: +7 (916)303 49 50, Email: zakaz@vashelektrik24.ru, сайт: vashelektrik24.ru

Смета работ типовой 1-комнатной квартиры, студии

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ (За единицу)	Сумма
2	Монтаж распределительных (мультимедийных) щитов встраиваемых (газоблок, кирпич, шлакоблок)				
2	Монтаж распределительного (мультимедийного) щита на 12 модулей (газоблок, кирпич, шлакоблок)	шт.	1	1 000,00	1 000,00
5	Сборка распределительных щитов				
1	Монтаж выключателя-автоматического с расцепителем 1-полюсного от 1А до 63А	шт.	5	160,00	800,00
2	Монтаж выключателя-автоматического с расцепителем 2-полюсного от 1А до 63А	шт.	1	220,00	220,00
6	Монтаж УЗО 2-полюсного	шт.	1	300,00	300,00
18	Монтаж нулевой или земляной шины	шт.	2	100,00	200,00
19	Монтаж (наконечника, гильзы) до 6мм	шт.	5	20,00	100,00
6	Прокладка кабеля				
4	Прокладка кабеля сечением 3x1,5 мм.кв.	п.м.	60	38,00	2 280,00
5	Прокладка кабеля сечением 3x2,5 мм.кв.	п.м.	55	38,00	2 090,00
27	Затягивание кабеля в гофро-трубу d=16 мм.	п.м.	100	18,00	1 800,00
10	Монтаж освещения				
6	Монтаж люстры, потолочного светильника	шт.	6	300,00	1 800,00
11	Устройство штроб и отверстий				
2	Штроба размером 25x25 мм. (газоблок, кирпич, шлакоблок)	п.м.	26	200,00	5 200,00
11	Сверление отверстий до d=25 мм. (газоблок, кирпич, шлакоблок)	см.	100	5,00	500,00
14	Монтаж коробки для установки выключателей и штепсельных розеток (высверливание лунок, установка подрозетников) (газоблок, кирпич, шлакоблок)	шт.	22	250,00	5 500,00
16	Черновая заделка штроб (гипсовая штукатурка)	п.м.	26	50,00	1 300,00
12	Монтаж установочных изделий				
1	Монтаж выключателя скрытой установки, одноклавишного	шт.	6	150,00	900,00
5	Монтаж штепсельной розетки, скрытой установки	шт.	16	180,00	2 880,00



Юридический адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Русская, д. 30
ИНН 504815998832 ОГРНИП: 317507400026105
Тел.: +7 (916)303 49 50, Email: zakaz@vashelektrik24.ru, сайт: vashelektrik24.ru

14	Соединение проводов, коммутация распределительных электрощитов, распределительных коробок				
1	Заведение кабеля в электрощит с установленным электрооборудованием, разделка внешней оболочки, разделка внутренней оболочки, подключение к автоматам защиты и шинам РЕ, N	кабель	5	100,00	500,00
2	Подключение жил питающего кабеля к автоматам защиты	жила	2	200,00	400,00
3	Подключение жил питающего кабеля к шинам РЕ, N	жила	1	100,00	100,00
19	Составление исполнительной схемы и маркировки распределительного щита	шт.	1	1 000,00	1 000,00
Сумма:				28 870,00	